

Balayeuse amovible

Convient pour toutes les pelles de 4 à 19 tonnes

Balayeuse SWD (Sweeper Detachable). La nouvelle balayeuse amovible engcon peut aussi être montée ultérieurement.

Tout comme les pinces intégrées GRD, la balayeuse SWD peut être installée par la suite sur l'attache rapide Q-Safe-D, car elle s'accroche facilement aux deux crochets de l'attache puis se verrouille et se raccorde au circuit hydraulique en une seule opération, de façon simple et pratique.

Équipée d'un puissant moteur hydraulique, la balayeuse SWD est relevée ou abaissée par un vérin hydraulique. La largeur de la balayeuse SWD peut être ajustée en fonction du travail à effectuer, du simple déblayage de câbles jusqu'au balayage de grandes surfaces.

Elle réduit le besoin d'intervention manuelle, rendant ainsi l'espace de travail plus sûr. La balayeuse SWD est disponible en plusieurs largeurs et compatible avec la nouvelle attache rapide Q-Safe-Detachable (QSD).



Caractéristiques techniques

| Modèle | SWD40 | SWD45 | SWD60 |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Longueur, brosse A: (mm) | 451 | 586 | 665 |
| Longueur, bras B: (mm)* | 843 | 875 | 975 |
| Largeur, brosse C: (mm) | 314 | 362 | 423 |
| Largeur, protection D: (mm)** | 340, 1 200 | 450, 1 400 | 450, 1 600 |
| Hauteur, protection E: (mm) | 660 | 660 | 660 |
| Longueur totale max. A+F (mm)*** | 1 550 | 1 710 | 1 998 |
| Diamètre, rouleau G: (mm)*** | 600, 700 | 600, 700 | 600, 700, 915 |
| Largeur, rouleau H: (mm) | 320, 1 200 | 420, 1 400 | 420, 1 600 |
| Poids maximal: (kg)*** | 127 | 186 | 210 |
| Débit d'huile mini/maxi: (l/min) | 20/50 | 20/60 | 20/60 |
| Compatible avec l'attache rapide: | S40 | S45 | S60 |


* En version standard

** Suivant le modèle de rouleau

*** 915 mm : uniquement avec un bras long (975 mm).

Brosses incluses:

SWD40: 320 mm, SWD45: 420 mm, SWD60: 420 mm.

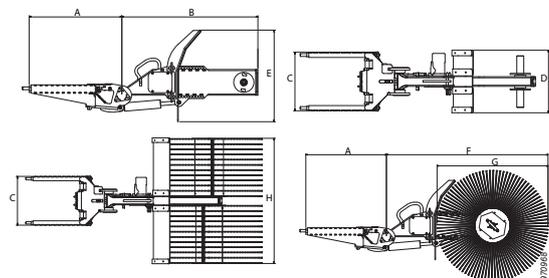

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Belgium | Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen

Tél +32 468 137 392 | Courriel belgium@engcon.com | Site web engcon.com