

Integroitu tartuntakoura

Tartuntakoura malleihin EC214 ja EC219*

Uusi integroitu tartuntakoura GR20R2 on kehitetty erityisesti rautateillä vallitseviin vaativiin olosuhteisiin, joissa painavia ratakiskoja usein vedetään ja nostetaan kaivukoneilla.

Edut:

- » Vankka rakenne on suunniteltu raskaaseen ja vaativaan käyttöön esimerkiksi rautateillä
- » Kallistus aina 42 asteeseen saakka
- » Suuri tartuntaleveys – 820 mm
- » Suojatut sylinterit

* Vakio kiinnikeyhdistelmät: S45, S60 ja SMP2.


Ei sovellu: S1 ja S2. Muut kiinnikeyhdistelmät pyynnöstä.



Tekniset tiedot

Tyyppi	GR20R2
Suurin tartuntaleveys A: (mm)	820
Leveys B: (mm)	380
Pituus: (mm)	Kiinnikkeen mukaan
Paino: (kg)	140
Tartuntavoima, 21 MPa: (kg)	1 750
Kallistus 35-42° kiinnikkeen mukaan	
Irrotettava	
Suojatut sylinterit	

Huomaa! Mallia GR20R2 ei voi liittää kaikkiin markkinoilla oleviin työlaitekiinnikkeisiin. Pyydä Engconilta lisätietoja.

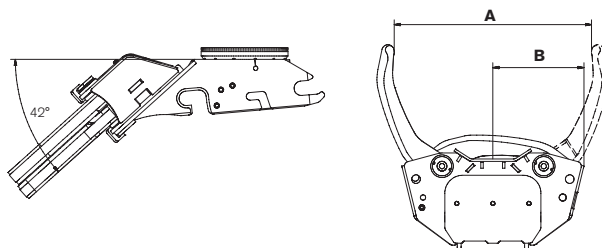

CHANGE THE WORLD OF DIGGING