

# S-Redskapsfästen

## För alla grävmaskiner i viktklassen 1–6 ton


- » Kan levereras med hydraulisk eller mekanisk låsning.
- » Hydraulisk låsning för snabba redskapsbyten direkt från hytt.
- » Glappfri anslutning.
- » Växlingsbara mellan djup- och höjdgrävning.
- » Robusta, pålitliga och prisvärda.
- » Låga inbyggnadsmått.
- » Låg vikt.
- » Svetsat i hög hållfast stål.



### Specifikationer

Typ	S30	S40
Axeldiameter: (mm)	30	40
Bredd: (mm)	180	200
Längd: (mm)	230	300
Bygghöjd: (mm)*	110	110
Vikt: (kg)*	15	25
Rek hydraultryck öppna/stäng	21/3-6	21/3-6
Max hydraultryck: (MPa)	22	22
Basmaskinvikt: (t)	1-2	2-6

\*Beroende på infästning

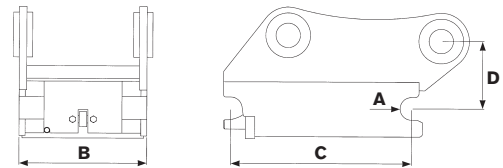

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund  
 Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com