

Firma:

Kontakt person

Navn:

Telefon:

Maskinfører

Navn:

Telefon:

Har du yderligere spørgsmål til opsætningen er du altid velkommen til at kontakte os.

engcon Denmark Knarreborgvej 19A, Verringe, 5690 Tommerup

Telefon: +45 70 20 13 50 | www.engcon.dk

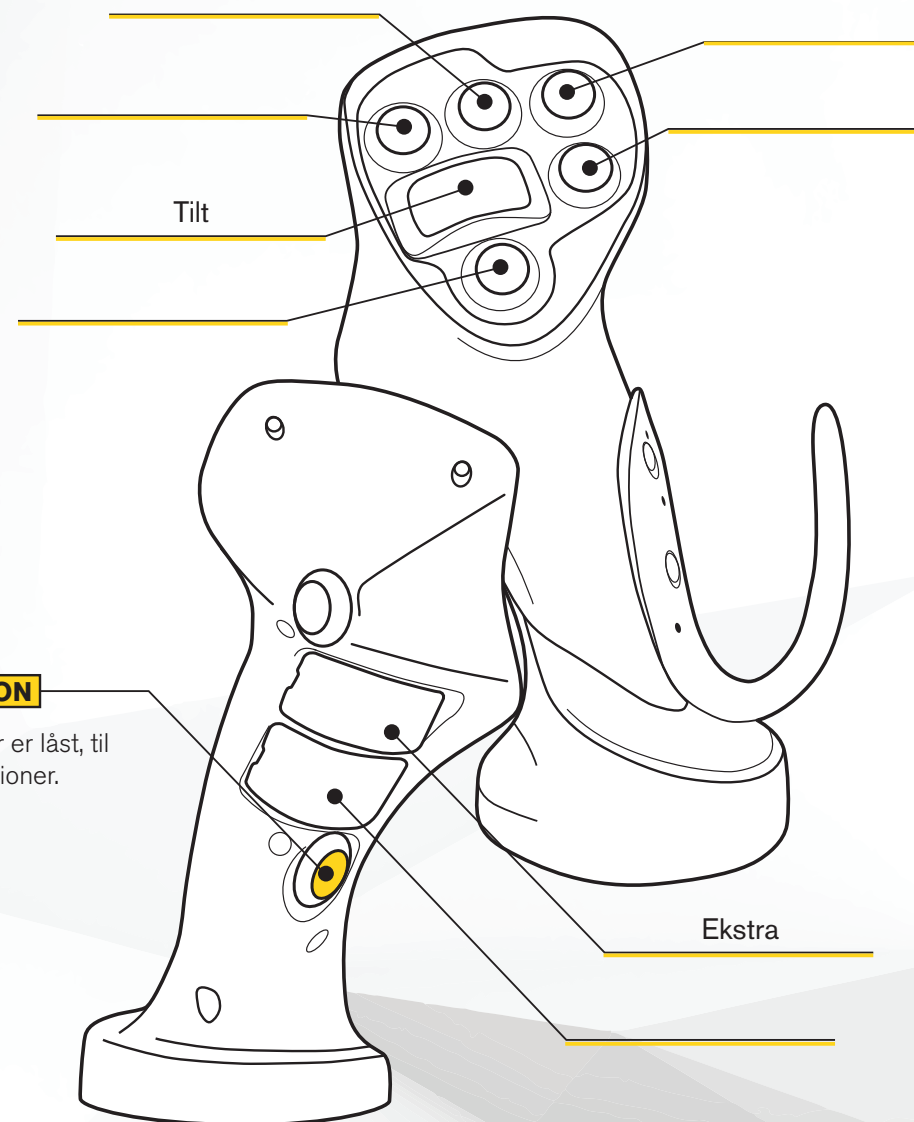
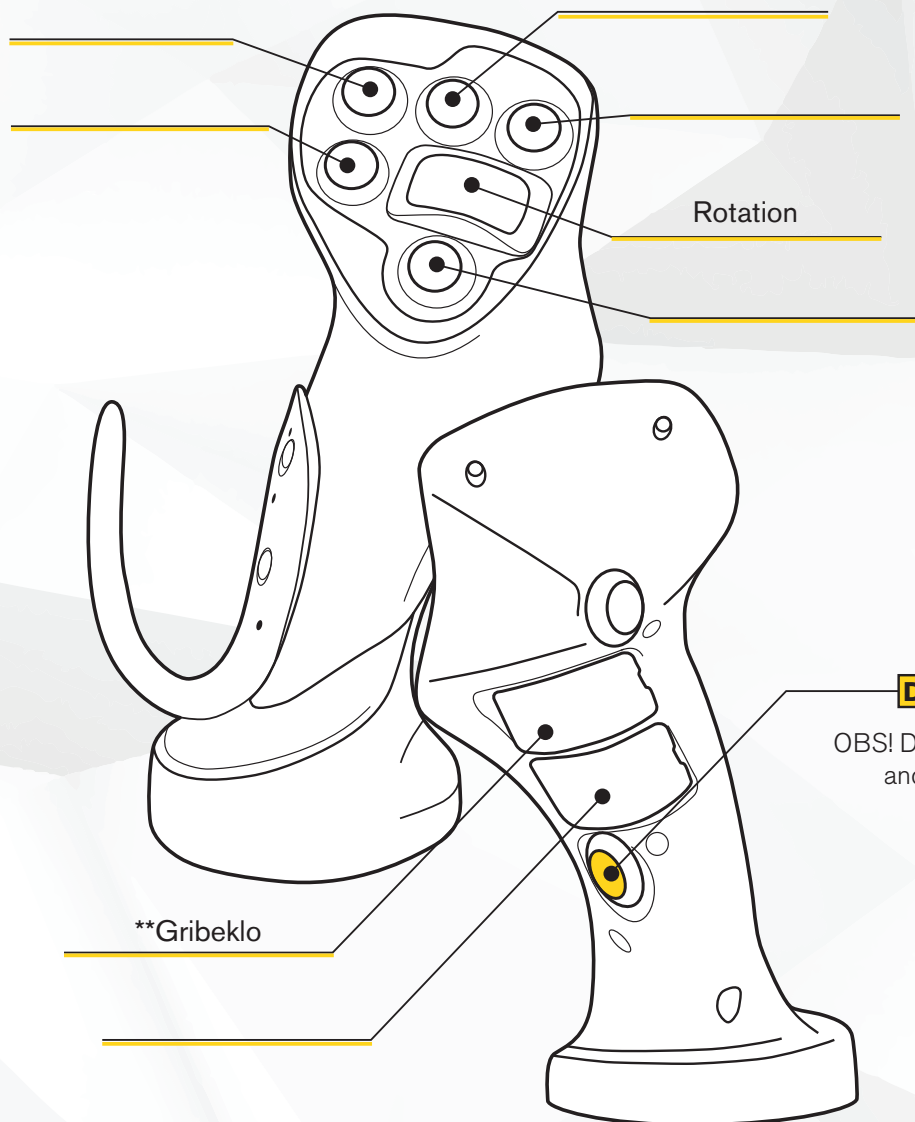
engcon DC2 system

For at du kan få det bedste ud af engcon DC2 og MIG2, kræver det naturligvis den helt rigtige opsætning.

Mulighederne er mange og det er helt op til den enkelte maskinfører, hvordan placeringen ønskes på ruller og knapper.



Bruger: _____

**DC2 FUNKTION**

OBS! DC2 Funktioner er låst, til andre faste funktioner.

Eks. tilkøb af funktioner på ruller:

0 - Hjulstyring, **1** - Båndstyring(2 Ruller),
2 - Støtteben/Dozer, **3** - Bom sving,
4 - Knækbom, **5** - Ekstra udtag på arm.

Eks. Funktioner på knapper:

0 - * Constant Flow, **1** - AutoControl,
2 - Trykskift mellem 2 Ruller, **3** - Horn,
4 - Visker, **5** - Walkie, **6** - Mute,
7 - F/N/R, hjulstyring

Forbehold:

* ikke muligt ved brug af feeder ventiler
 ** hvis gribeklo på tiltrotator
 Forbehold for original placering/funktion
 Forbehold for maskinstyring 2D/3D
 Standard som vist. User 2 = modsat tilt/rotation