

# Integrerad grip

## Integrerad grip för EC214 och EC219\*

Den integrerade gripen GR20R2 är speciellt utvecklad för den tuffa miljön som griparna utsätts för längs järnvägen, där det ofta dras och lyfts tung räls med grävmaskiner.

### Fördelar:

- » Kraftfull konstruktion anpassad för tyngre och krävande användning som t.ex. inom järnvägsbranschen.
- » Nedvinklad upp till 42 grader
- » Stor gripvidd – 820 mm
- » Skyddade cylindrar


\* Standard fästeskombinationer: S45, S60 och SMP2.  
Ej möjliga: S1 och S2. Övriga fästeskombinationer på förfrågan.



### Specifikationer

Typ	GR20R2
Största gripvidd A: (mm)	820
Bredd B: (mm)	380
Längd: (mm)	Beroende på fäste
Vikt: (kg)	140
Klämkraft vid 21 MPa: (kg)	1 750
Nedvinklad 35–42° beroende på fäste	
Löstagbar	
Skyddade cylindrar	

Observera! GR20R2 är inte möjlig att kombinera med alla på marknaden förekommande redskapsfästen. Kontakta engcon för mer information.

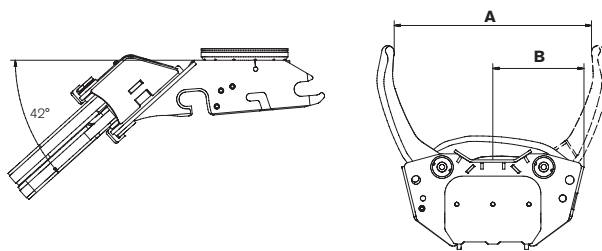

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**