

Avtagbar feievals

For alle gravemaskiner i vektclassen 4–19 tonn

Feievals – Sweeper Detachable (SWD). engcons avtagbare feievals kan også ettermonteres.

Akkurat som med gripekassetten GRD kan også feievalsen SWD ettermonteres på tiltrotator underdelen av typen Q-Safe-DQ ved at den enkelt hektes fast i festets to opphengskroker. Deretter låses feievalsen og kobles sammen med hydraulikken med ett håndgrep – raskt og enkelt. SWD drives av en kraftig hydraulikkmotor og felles opp eller ned via en hydraulikksylinder.

SWD er fleksibel og kan tilpasses i bredden (45 cm–160 cm) for arbeidet som skal utføres ved å bytte børster. Da er man rustet for alt fra kabelfeiling til å rengjøre større arealer. Dette reduserer behovet for manuell arbeidskraft og gjør arbeidsplassen sikrere.



Spesifikasjoner

Type	SWD40	SWD45	SWD60
Lengde, kassett A: (mm)	451	586	665
Lengde, arm B: (mm)*	843	875	975
Bredde, kassett C: (mm)	314	362	423
Bredde, beskyttelse D: (mm)**	340, 1 200	450, 1 400	450, 1 600
Høyde, beskyttelse E: (mm)	660	660	660
Maks. total lengde A+F (mm)**	1 525	1 710	1 998
Diameter, feiebørste G: (mm)***	600, 700	600, 700	600, 700, 915
Bredde, feiebørste H: (mm)	320, 1 200	420, 1 400	420, 1 600
Maks. vekt: (kg)**	127	186	210
Oljestrøm min./maks.: (l/min)	20/50	20/60	20/60
Passer redskapsfeste:	S40	S45	S60


* I standardutførelse

** Avhengig av feiebørste

*** 915 mm kan bare brukes med lang arm (975 mm).

Medfølgende børster:

SWD40: 320 mm, SWD45: 420 mm, SWD60: 420 mm.

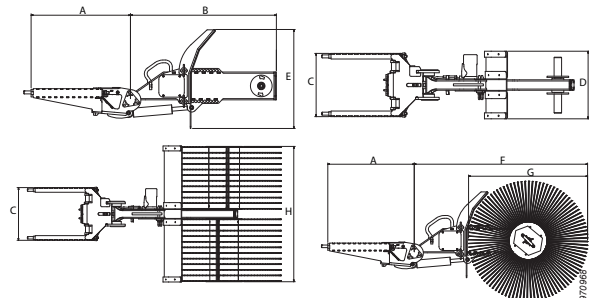

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Norway | Bølerveien 71, 2020 Skedsmo

Tel +47 22 75 44 44 | E-post norge@engcon.com | Nettsted engcon.com