

# Tiltrotator EC226

## Til gravemaskiner i vægklassen 19–26 tons

En kraftfuld tiltrotator med lav byggehøjde tilpasset til gravemaskiner på op til 26 tons. Hvis EC226 vælges med engcons standardhurtigskift S70 og proportionalstyresystemet DC2, leveres det automatiske EC-Oil hurtigskiftssystem som gratis standard\*. Det betyder, at tiltrotatoren og de hydrauliske redskaber kan til- og frakobles, uden at maskinføreren behøver at forlade kabinen.

Leveres komplet med slanger, hurtigkoblinger samt udstyr til elinstallation til én maskine.

### Egenskaber:

- » Det automatiske EC-Oil hurtigskiftssystem til- og frakobler tiltrotator og hydrauliske redskaber, uden at maskinføreren behøver at forlade kabinen\*
- » Q-Safe hurtigskift som standard for maksimal sikkerhed
- » Forberedt til QSC-låsesystem for at undgå forkert tilkoblede redskaber
- » Forberedt til rotationssensor (ePS), der kan kobles til maskinstyringen
- » Centralsmøring (et smørepunkt til hele tiltrotatoren. Kan også kobles til gravemaskinens centralsmøringssystem)
- » Slangebrudsventiler på tiltcilindrene for maksimal sikkerhed
- » Hærdede stempelstænger
- » Op til +45 graders tiltvinkel giver optimal adgang
- » Rotation ∞

**Hurtigskift:** Standard – S70.

**Styresystem:** Standard – DC2. Proportionalt styresystem med trinløs styring og mulighed for fjernsupport samt bånd-/hjulstyring og bomsving. Ved andre ønsker kan vi levere tilpassede styresystemer.

**Elsystem:** Kan tilpasses til elsystemer med enten 12 eller 24 V.

**Tilbehør:** Integreret gribeklo, \*\*GRD aftagelig gribekassette

\* Læs mere om vilkår og funktioner for det automatiske EC-Oil hurtigskiftssystem som gratis standard på [engcon.dk](http://engcon.dk)



\*\*Læs mere om GRD på [engcon.dk](http://engcon.dk)



### Tekniske specifikationer

Type	EC226
Bredde A (mm)*	426
Bredde B (mm)*	340
Bredde C (mm)*	340
Totallængde D (mm)*	760
Byggehøjde E (mm)*	fra 500
Vægt (kg)*	632
Tilt	2x45°
Anbef. hydraulikflow DC2/SS10 (l/min)	120
Anbef. hydraulikflow SS9 tilt/rotation (l/min)	70/70
Maks. hydrauliktryk (MPa)	22
Standardfæster	S70
Maks. skovlbredde anb. af engcon (mm)	2 000
Maks. brydekraft (kNm)	270
Bæremaskinens vægt (t)	19–26

\*Standardophæng

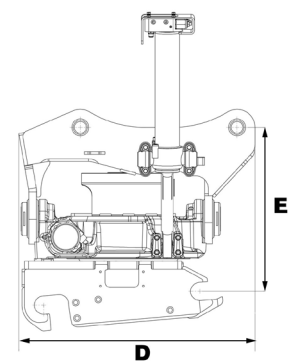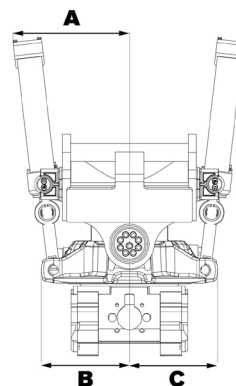

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**