

# Balayeuse amovible

Convient pour toutes les pelles de 8,800 à 41,900 lbs

**Balayeuse SWD (Sweeper Detachable).** La balayeuse amovible engcon peut aussi être montée ultérieurement.

Tout comme les pinces intégrées GRD, la balayeuse SWD peut être installée par la suite sur l'attache rapide Q-Safe-D, car elle s'accroche facilement aux deux crochets de l'attache puis se verrouille et se raccorde au circuit hydraulique en une seule opération, de façon simple et pratique.

Équipée d'un puissant moteur hydraulique, la balayeuse SWD est relevée ou abaissée par un vérin hydraulique. La largeur de la balayeuse SWD peut être ajustée en fonction du travail à effectuer, du simple déblayage de câbles jusqu'au balayage de grandes surfaces.

Elle réduit le besoin d'intervention manuelle, rendant ainsi l'espace de travail plus sûr. La balayeuse SWD est disponible en plusieurs largeurs et compatible avec la nouvelle attache rapide Q-Safe-Detachable (QSD).



## Caractéristiques techniques

Modèle	SWD40	SWD45	SWD60
Longueur, brosse A (inch) :	177	23.1	26.2
Longueur, bras B (inch)* :	33.2	34.4	38.4
Largeur, brosse C (inch) :	12.3	14.3	16.7
Largeur, protection D (inch)** :	13.3/47.2	17.7/55.1	17.7/62.9
Hauteur, protection E (inch) :	26	26	26
Longueur totale max, A+F (inch)*** :	61	67.3	78.7
Diamètre, rouleau G (inch)*** :	23.6/27.6	23.6/27.6	23.6/27.6/36
Largeur, rouleau H (inch) :	12.6/47.2	16.5/55.1	16.5/63
Poids maximal (lbs)*** :	280	410	463
Débit d'huile mini/maxi (gpm) :	6/16	5/16	5/16
Compatible avec l'attache rapide :	S40	S45	S60


\* En version standard

\*\* Suivant le modèle de rouleau

\*\*\* 915 mm : uniquement avec un bras long (975 mm).

### Brosses incluses:

SWD40: 12.6 inch, SWD45: 16.5 inch, SWD60: 16.5 inch.

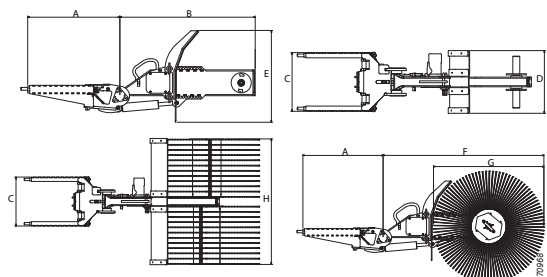

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Canada Inc | 3220 Av. Jacques-Bureau, Laval QC H7P 0A9

E-mail [canada@engcon.com](mailto:canada@engcon.com) | Web [engcon.com](http://engcon.com)