

Pinces intégrées amovibles

engcon®

Convient pour toutes les pelles de 6 à 30 tonnes

Pince Grab Detachable (GRD). La nouvelle pince amovible peut aussi être montée ultérieurement.


Les pinces s'accrochent facilement à l'attache rapide Q-Safe-D, assurant le verrouillage et le raccordement du circuit hydraulique d'un seul geste et en moins d'une minute.

Les pinces sont inclinées de 15 degrés par rapport à l'axe de rotation, ce qui leur confère une plus grande portée de préhension.



Verrouillage rapide

La pince intégrée est verrouillée et l'hydraulique raccordée en une seule opération et d'un simple geste à l'aide d'une clé de 32 mm. L'accouplement et le désaccouplement s'effectuent en moins d'une minute.

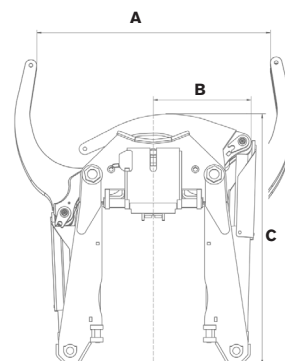

Caractéristiques techniques

Modèle	GRD40	GRD45	GRD60	GRD70
Ouverture A: (mm)	430	610	820	950
Largeur B: (mm)	220	270	355	410
Longueur C: (mm)	540	720	870	900
Force de serrage (pointe à pointe) à 21 MPa: (kg)	1 200	1 500	2 200	2 200
Charge max.: (kg)	1 000	1 500	2 000	2 000
Poids: (kg)	45	99	153	169
Pression hydraulique max.: (MPa)	22	22	22	22
Compatible avec les attaches rapides:	S40	S45	S60	S70

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon France SAS | Parc des Érables – Bâtiment C, 12 Avenue de Norvège, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Tél +33 1 60 79 49 70 | Courriel france@engcon.com | Site web engcon.com