

# Geïntegreerde gripper

## Geïntegreerde gripper voor draaikantelstukken van 3–33 ton

- » Grieparm van hoogwaardig staal voor kracht en gering gewicht
- » Lasthoudklep in elke grijpcilinder
- » Perfect hulpje op de bouwplaats
- » Handig voor het werken met palen en stoepranden
- » Onmisbaar bij het leggen van leidingen en putten
- » Verkrijgbaar voor draaikantelstuk/draaistuk EC204, EC206, EC209, EC214, EC219, EC226 en EC233
- » Standaard 3-vinger klauw
- » Conform Europese veiligheidsnorm


### Voordeel GR30 (S80 en S3):

- ▶ Grijpwiidte tot 1080 mm



### Specificaties

Type	GR05	GR10	GR30
Grootste grijpbreedte A: (mm)	350	610	1080
Breedte B: (mm)	200	270	440
Lengte C: (mm)	585	760	980
Klemkracht bij 21 MPa: (kg)	1654	1497	1956
Max. belasting: (kg)	1000	1500	2200
Gewicht: (kg)*	50	70	148
Max. hydr. druk: (MPa)	22	22	22

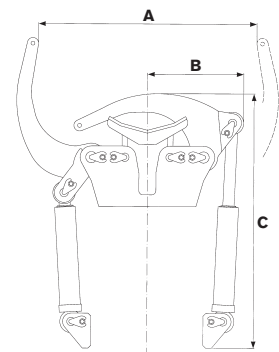

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Nederland | Gildetrom 6, 3905 TC Veenendaal, Nederland

Telefoon algemeen: +31 (0)85-82 23 550 | E-mail [netherlands@engcon.com](mailto:netherlands@engcon.com) | Web [engcon.com](http://engcon.com)